


中华人民共和国国家标准

电子工业产品基本环境试验规程

5 试验程序

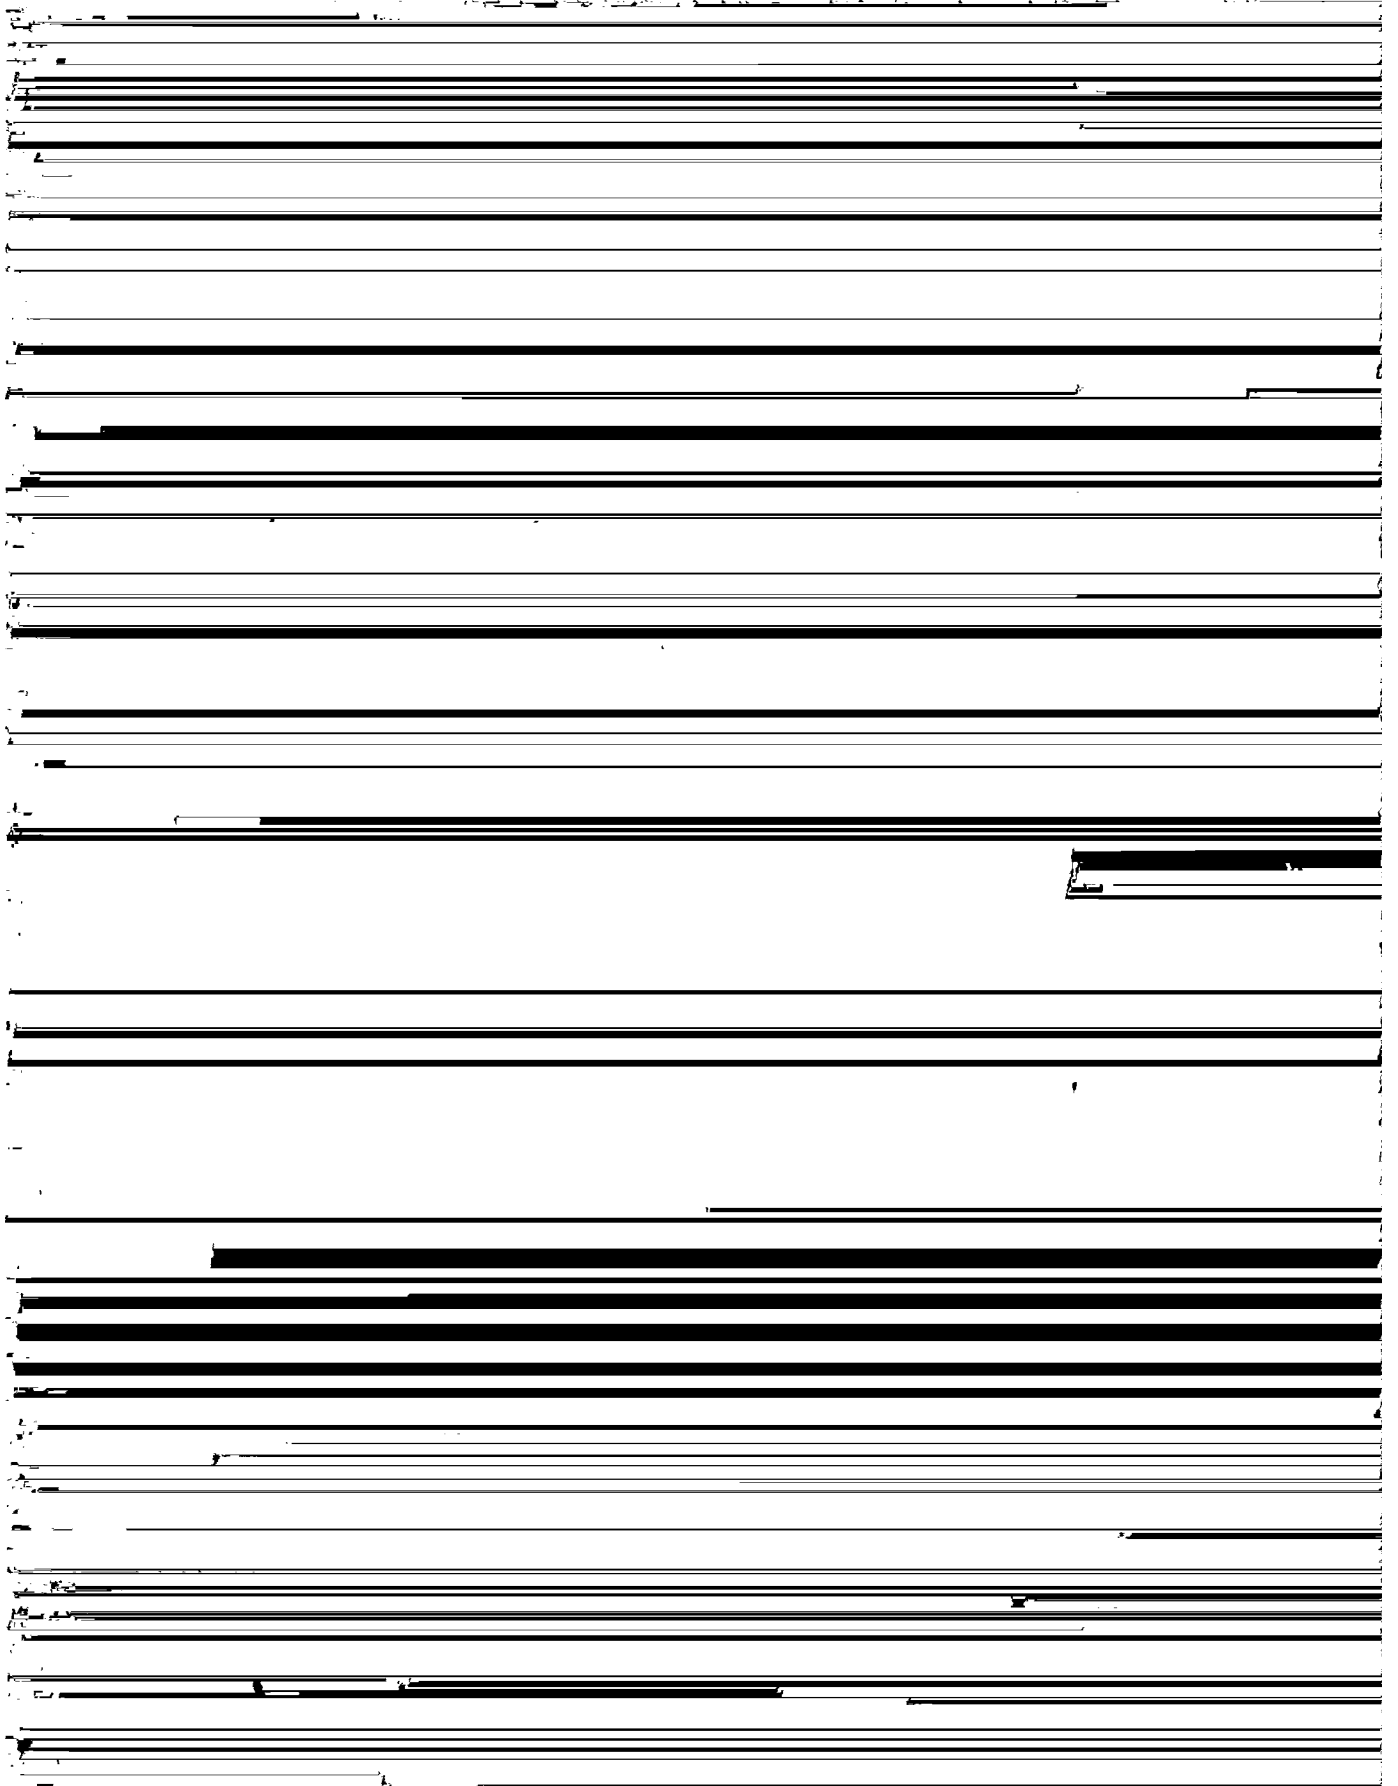

稳定期

第一循环

100 100 100 100

升温结束

100

100

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

GB/T 2192 A-02

附加说明:

1. 本标准与 GB/T 2192 相比，主要变化如下：